


駕駛式洗地機

Ride-on Scrubber

FELLOW 
SINCE 1987
(ISO 9001)

DB-33 SERIAL

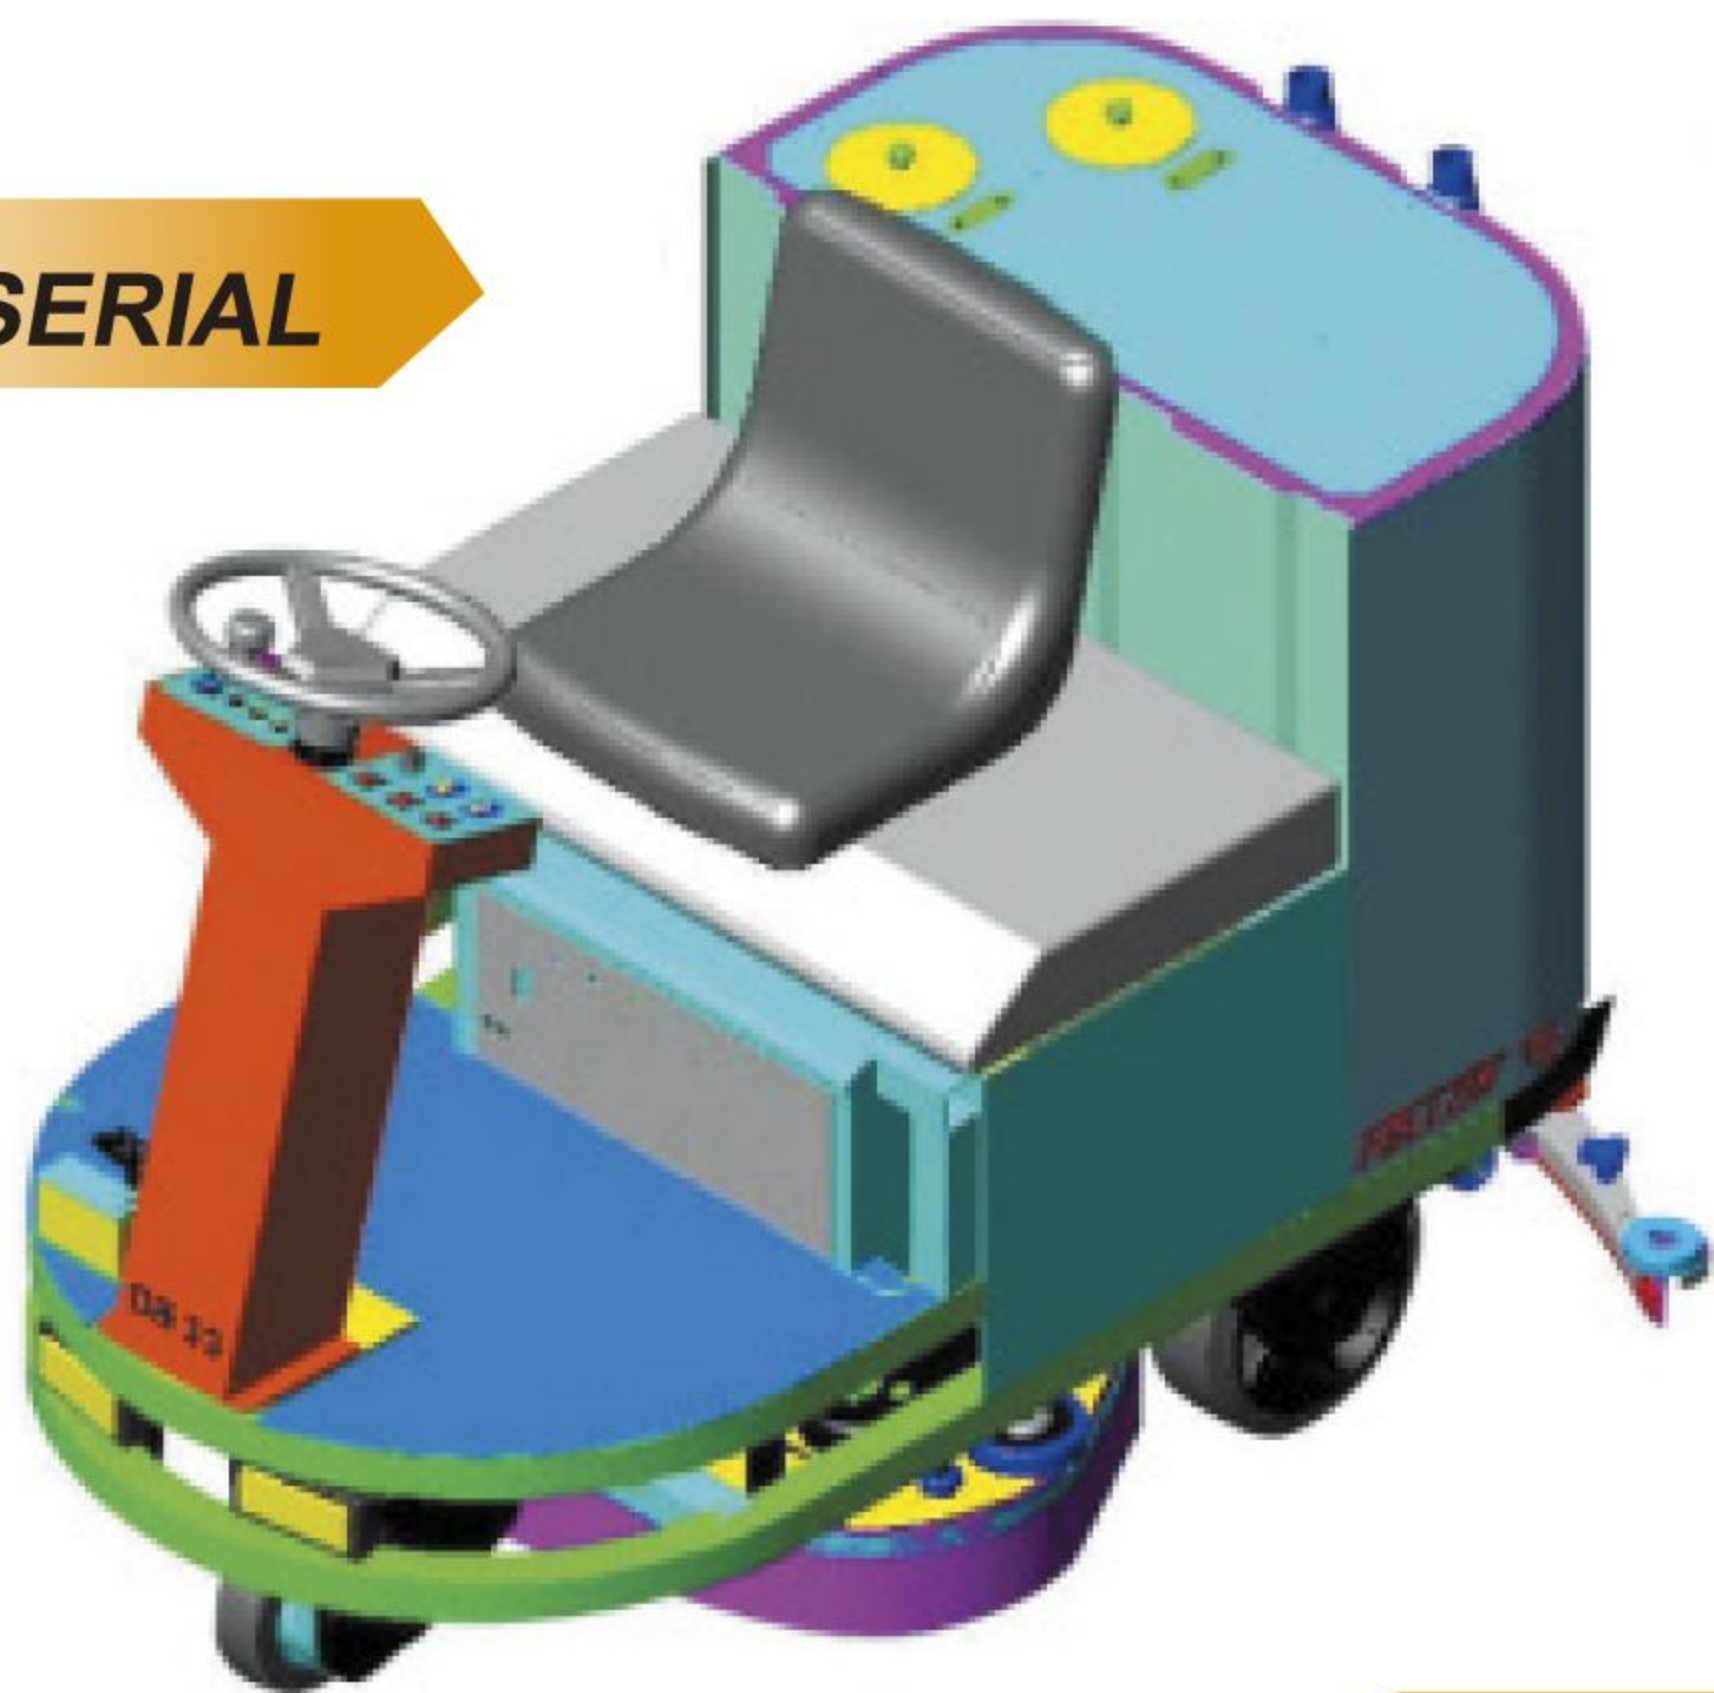

特點

1. 高清洗效率，從刷地→洗地→吸乾一次完成。
2. 操作容易，節省人力。
3. 浮動式刷盤，防碰撞設計。
4. 圓弧型括水弓，吸水吸乾快速。
5. 不鏽鋼底盤，使用壽命長。
6. 國產化零組件，保養容易。
7. 電池盤可拉出滑座設計，檢視電池液位及保養容易，如更換電池可延長使用時間，可加購電池滾輪車架。
8. 微電腦控制，提供本機現況簡報資訊、工作時數總值面板顯示機械故障訊息，電池低電壓保護和警示，當刷壓過載時，可自動控制刷盤馬達自行停止運轉。

※自動洗地機的清洗效率比人工拖洗地板高30倍以上。

微電腦控制儀表板，操控簡易。



緊急開關。

尼龍刷與菜瓜布刷可搭配替換。



主要規格表

型號	DB-33	DB-40	DB-50
動力方式	電池充電式	電池充電式	電池充電式
清洗效率	4800m ² /hr (Max)	5760m ² /hr (Max)	7200m ² /hr (Max)
洗地寬度	85 公分 (33.5英吋)	106 公分 (40英吋)	126 公分 (50英吋)
刮水弓寬度	112 公分 (44英吋)	127 公分 (50英吋)	160 公分 (63英吋)
刮水弓系統	--- 可上下左右自由擺動 (依牆角角度自行調整) ---		
洗地盤刷	17 " x 2, 洗地刷共二個	20 " x 2, 洗地刷共二個	17 " x 3, 洗地刷共三個
清水桶容量	--- 184公升 (46加侖) ---		
污水桶容量	--- 212公升 (53加侖) ---		
水位控制系統	--- 採用微電腦自動控制系統 (污水桶水位到達自動斷電保護) ---		
電池規格	--- 24V/240Ah (產業用電池) ---		
工作時間	3小時	2.8小時	2.5小時
行進系統	--- 自走式0 ~ 6公里/小時，無段變速控制，前進、後退 ---		
最小半徑	--- 208公分 (6英尺10英吋) ---		
爬坡度	--- 4度 / 7% ---		
充電機	--- 直流輸出 24V / 50A (微電腦控制，電池充飽後自動斷電) ---		
保護系統	--- 洗地刷上昇時微動開關自動將馬達停止並將水量控制關閉 ---		
系統保護	--- 所有系統都經由各系統之過熱繼電器保護 ---		
水量控制	--- 由連桿系統，自由控制出水水量 ---		
電壓過低保護	--- 電量指示表 (微電腦控制) 另全自動充電機遇電壓不足時自動保護 ---		
電池系統	--- 採活動滑座設計，可拉出保養及更換電池 ---		
底盤	--- 不鏽鋼底盤 ---		
機身尺寸	--- L:1760mm x W:900mm x H:1320mm ---		
重量	不含電池為320 Kg、含電池為620 Kg	不含電池為340 Kg、含電池為640 Kg	不含電池為360 Kg、含電池為660 Kg

※本公司保有細部修改之權利

華人研發 自創品牌 **FELLOW Y.C. CO., LTD.**
裕 菖 實 業 股 份 有 限 公 司
http://www.fellowyc.com.tw E-mail: yc@fellowyc.com.tw

台北：248台北縣五股鄉五福路33巷5號
Tel: +886-2-2291-5309 Fax: 2292-5134
台南：710台南縣永康市鹽信街146巷39號
Tel: +886-6-253-6611 Fax: 253-7786

飛樂永保世界清潔 **FELLOW KEEPS THE WORLD CLEAN**

Print in Taiwan 2005